

# FINN SPIRALTRAPPER

## KONSTRUKSJON

### Sokkelplate

Sokkelen kan monteres direkte på gulvet eller forsenkes i forhold til gulvnivå. Sokkelplaten festes som regel med ekspanderende bolter.

### Sentrumsrøret

Sentrumsrøret leveres i seksjoner på 2000 mm, som sammenføres med splint på det stedet trappen monteres.


### Trappetrinn

Spiraltrappene kan leveres med følgende trinnmodeller:

1. Trinn av gitterrist standard 33x75 mm. Også andre gitterrist-modeller kan leveres.
2. Trinn av slett plate. Trinnet kan leveres med tepperamme.
3. Riflet plate.
4. Plate med dråpemønster.

### Avslutningsrepo/hvilerepo

Produseres som regel i samme utførelse som trinn.

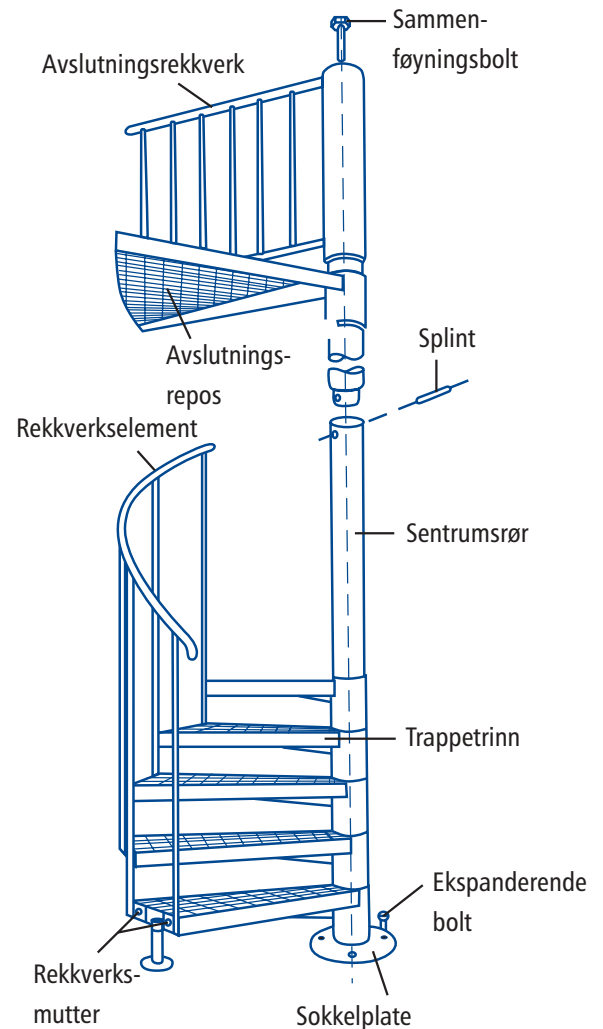

# FINN SPIRALTRAPPER

## Rekkverk

Standard rekkverk produseres av stålrør i elementer og festes med bolter i trinnets sidestykke. Håndløper leveres som standard etter trappens radie. Andre utførelser leveres etter kundens ønske.

Stendere produseres av  $\varnothing$  22 mm rør. 1 stender i stegets framkant og 1 i bakkant. Ved behov/ønske kan det kompletteres med stendere  $\varnothing$  12 mm.

Rekkverkshøyde 1100 mm er standard. Andre høyder leveres etter ønske og behov.

## Avslutningsrekkverk

Avslutningsrekkverk fra sentrumsrør til periferi ved trappens øvre del er standard.

## Innfesting/staging

Trappen bør normalt festes til vegger o.l. ved hvile- og avstigningsrepos. Maksimal avstand mellom festepunkter bør ikke overstige 3000 mm. Dersom repoene ikke passer til innfesting stages trappen fast fra sentrumsrøret til eksempelvis vegg. Stag og eventuelle beslag inngår ikke i en standard levering.

## Beskyttelsesbur

Standardhøyden på helt og halvt beskyttelsesbur er 2100 mm. Standardmodellen produseres av Finn 42x100/20x3 gitterrist, beskyttelsesramme er laget av  $\varnothing$  26,9 mm rør, leveres med låskiste. Om ønskelig fra kunde produseres også andre høyder og modeller.

## Overflatebehandling

- Varmforsinket
- Grunnet
- Lakkert

Sentrumsrøret males med sinkfarge i standard utførelse.



Halv beskyttelsesbur